

品番 : YN5050CW60

FINE LINKS


株式会社 ファインリンクス




※防滴仕様の器具です。一般屋外(屋側)でお使いください。
浴室など高温場所に使用すると絶縁不良などが生じる恐れがあります。

(Unit: mm)


【上面図】

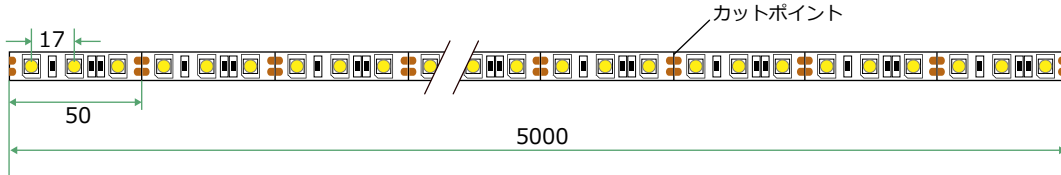

【側面図】




【断面図】



◆基本システム構成

【接続例】

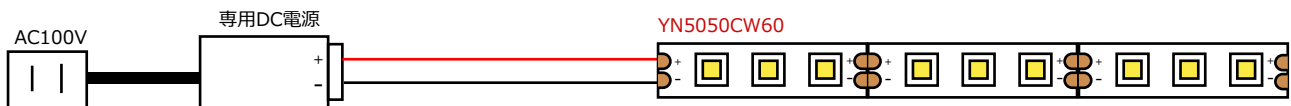

仕様

入力電圧 : DC12V
消費電力 : 14.4W / m
電流値 : 1.2A / m
色温度 : 6000K
全光束 : 1080lm
LED数 : 60chip (≒17mmピッチ) / m
保護投球 : IP68準拠
カットポイント50mm 5m1ロール仕様

※その他詳しい仕様は直接お問い合わせください。

その他詳細

名称 : FLEXIA

【対応調光器一覧】
記憶型リモコン式調光器 : FL-Z100
リモコン式調光器 : FL-RMDA

※本品の規格および外観は改良のため予告なく変更する場合がございます。